

非管理型企业级以太网交换机

SU-GS105T-A


- 低功耗，满载功耗小于 3W
- 5VDC/1A 外置电源适配器
- 提供 5 个 10/100/1000M 自适应电口
- 支持交叉/直连自适应
- 支持 IEEE802.1X 流控
- 支持 IEEE802.3az 绿色以太网，节能高达 70%



产品描述

SU-GS105T-A 是我司企业级以太网系列中的千兆小端口交换机，提供 5 个 10/100/1000Mbps 自动协商 RJ45 端口。所有端口都支持自动 MDI/MDIX 功能，无需交叉电缆或上行端口。交换机即插即用，每个端口都可以用作普通端口或上行端口，并且可以使用直通电缆或交叉电缆简单地插入服务器、集线器或交换机。

外形尺寸

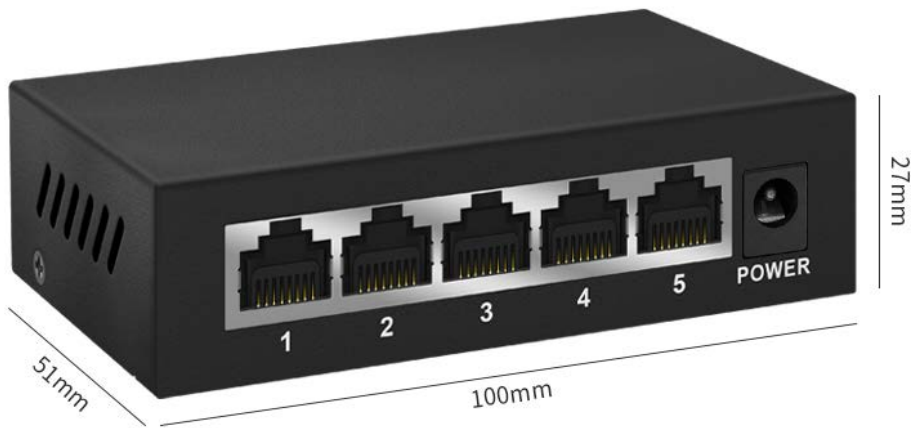

产品特性

规格名称	
标准	IEEE 802.3 10Base-T
	IEEE 802.3u 100Base-Tx
	IEEE 802.3ab 1000Base-T
交换特性	MAC 地址容量: 2K
	交换容量: 10Gbps
	包转发率: 7.44Mpps
	交换时延: <5us
通信接口	电口: 5×10/100/1000Base-T (RJ45)
前面板指示灯	电源灯: PWR
	端口灯: RJ45 (Link&ACT)
电源	电源端子: DC 圆孔插座
	输入电源: 5VDC/1A, 外置电源适配器
	满载功率: <3W
物理特性	外壳: 金属, 无风扇
	外形尺寸: 100mm×51mm×27mm (长×宽×高)
	重量: 0.15kg
	安装方式: 桌面/面板安装
环境条件	工作温度: 0 ~ 40℃
	储存温度: -40 ~ 70℃
	相对湿度: 10 ~ 90% (无冷凝)

订购信息

订货型号	产品描述
2006-0101	SU-GS105T-A, 非管理型千兆企业级以太网交换机, 5 个千兆电口, 桌面或面板安装, 5VDC 供电