

非管理型企业级以太网 POE 交换机


SU-GSP105T

- 低功耗，满载功耗小于 3W（不计 POE）
- 48VDC/1.25A 外置电源适配器
- 提供 5 个 10/100/1000M 自适应电口
- 支持交叉/直连自适应
- 支持 802.3af/at POE 供电，单端口最大功率 30W
- 支持 IEEE802.1X 流控
- 支持 IEEE802.3az 绿色以太网，节能高达 70%



产品描述

SU-GSP105T 是我司企业级以太网系列中的千兆小端口交换机，提供 5 个 10/100/1000Mbps 自动协商 RJ45 端口。所有端口都支持自动 MDI/MDIX 功能，即插即用。前 4 个端口支持 POE，每一个端口提供高带宽并且可以为无线 AP、IP 摄像机等供电，支持半/全双工模式，即插即用，提供了低费用和高性能的网络解决方案。这款交换机支持 802.3af/at POE 标准，可支持 1~4 口 POE 供电，每口最大功率 30W，满载功率 52W。

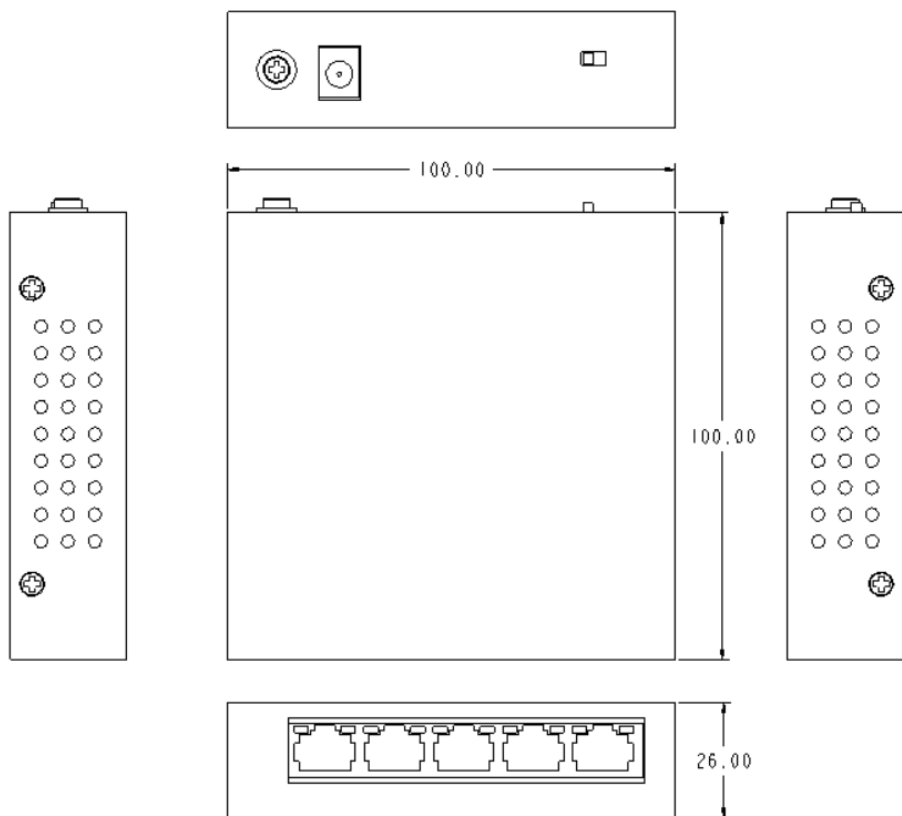

产品特性

规格名称	
标准	IEEE 802.3 10Base-T
	IEEE 802.3u 100Base-Tx
	IEEE 802.3ab 1000Base-T
交换特性	MAC 地址容量: 2K
	交换容量: 10Gbps
	包转发率: 7.44Mpps
	交换时延: <5us
通信接口	电口: 5×10/100/1000Base-T (RJ45)
	POE: 4 个
前面板指示灯	电源灯: PWR
	端口灯: RJ45 (Link&ACT), POE 开启/关闭
电源	电源端子: DC 圆孔插座
	输入电源: 48VDC/1.25A, 外置电源适配器
PoE 功能	IEEE 802.3.af: 支持 15.4W/端口
	IEEE 802.3.at: 支持 30W/端口
物理特性	外壳: 金属, 无风扇
	外形尺寸: 100mm×100mm×26mm (长×宽×高)
	重量: 0.21kg
	安装方式: 桌面/面板安装
环境条件	工作温度: 0~40℃
	储存温度: -10~70℃
	相对湿度: 10~90% (无冷凝)

订购信息

订货型号	产品描述
2006-0111	SU-GSP105T, 非管理型千兆企业级以太网 POE 交换机, 5 个千兆电口, 1~4 口支持 POE, 桌面或面板安装, 48VDC 供电